

壁の洗浄にり屋根の洗浄にり

壁洗浄使用例



汗ばむカッパ、 着なくてイイかも・・・!




SEIWA


高圧洗浄機用飛散防止カバー



ノズル先端に取り付けるだけ! 洗浄作業時の汚水の飛散を防止します。

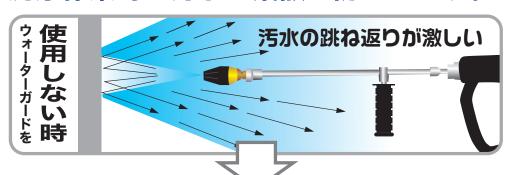

使用すると・・

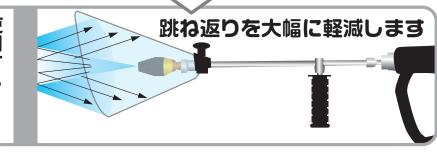



●あらゆるランスに対応

ノブを回して締め付け、あらゆる ランスに取り付けが可能です。 詳しい取り付け方法はカタログ 裏面をご覧下さい。

ウォーターガード コード番号:220400 (区分A3)

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

https://www.seiwa.com E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff


SEIWA精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送	きセンター 〒	432-8006	静岡県浜松市中央区大久保町134	IB TE	EL 053(485)6181	FAX 053(485)618
	仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL	022-241-2145	
	群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL	027-251-3457	
	東京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL	03-3638-6911	
	神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL	0462-63-3029	
	名古屋	453-0839	名古屋市中村区長筬町4-15	TEL	052-412-1717	
	大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL	06-6794-3511	
	岡山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL	086-426-5200	
	福 岡	816-0912	大野城市御笠川1-8-7	TEL	092-504-7213	
	エス・ティー	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL	0992-75-7550	
	塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL	0989-43-4495	

ウォーターガードの取り付け方

■各部名称




	名 称
1	チャックボルト
2	チャックガイド
3	クリアカバー
4	カバーガイド
5	座金
6	ノブ
	コード/220400 区分/A3

※単品の部品供給不可

■組み立て方



- ・クリアカバーを丸めます。
- ※後で広げますが2の工程をやりやすく するため一度丸めてください。




2



・部品を組み立てます
※2つの穴の上側に
ボルトが通るよう、
向きと順番に気を
つけて組み立てて
ください。



3





・クリアカバーを広げます。

・ランスをチャックボルトに取り付け、傷が付かないよう注意してプライヤで締め付けながら(①ここがポイントです)、同時にノブをまわして締めます(②)。



4



・クリアカバーを再度丸めて上下のホックを 止めます。

□ ご注意

- ・ノブを強く締めすぎると、チャック部分が折れることがあります。パイプが固定できる程度に軽く締めてくだ さい。
- ・本体を激しく床にぶつけると、クリアカバーが割れることがあります。ご使用の際には注意してください。
- ・ご使用の際には、クリアカバーのホックは必ず止めてください。
- ・温水洗浄の場合、60℃以下で使用してください。

SEİWA精和産業株式会社