

# 高粘度塗材のベース吹き、玉吹き 圧送ローラー、エアレス吹き

## マイルエース TA-900GX・500GX



100V電源要らず!  
**エンジン内発電装置内蔵**

▶エンジン  
余裕のパワーで  
低速運転で静か!

TA-900GX


**突然の現場トラブルも簡単解消!**

長年のご使用で圧力が下がっても  
▶現場でのパッキン交換  
(工具一丁で) わずか10分!


### 簡単なポンプ分解




① ポンプを外す



② シリンダーを抜く



③ 吐出弁を外す



④ パッキンを外し、交換する  
※ 逆の順序で組み立てる






# 野丁場から戸建のタイル吹付け決定版!! SEIWA


## タイルエース TA-500GX

柔軟のラバーホース  
柔らかく細いホースは  
ガンさびきを容易にします。


大容量100Lのホッパー  
一度に約6缶分の塗料が入ります。  
連結ホース取外し時の塗料漏れを  
防止するレバー式コックを採用。

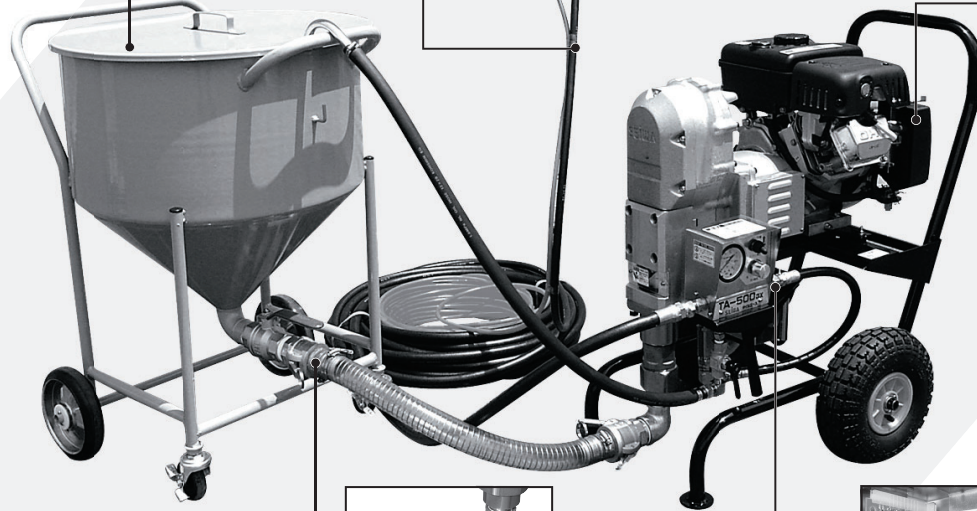

連結ホース  
ホッパーと本体の  
着脱が容易な  
ワンタッチカムロック式。




電子圧力センサー  
圧力感知部に  
詰まりなく安定圧で  
吹付可能です。



## 美しい玉模様を作ります!



## 最新のOHVエンジン搭載



エンジン発始動  
弁開放のリコイルは片手  
で楽にスタートできます。



## 耐久性抜群の部品類

### ピストンロッドシールパッキン

従来品より安価!  
なのに耐久性3倍!



### 吐出弁

耐酸性で耐久性が  
大幅にアップ!



### シリンダー

内面硬質で20倍  
の耐久性(当社比)!



付属品

- 玉吹きヘッドATH-2ノズル
  - 平ノズル (オプションφ3.5) φ4.5φ5.5φ6.5
  - とんがりノズル (オプションφ3.5φ8) φ4φ5φ6
  - フィルターノズル (扇形ノズル) (オプション品) 1.5mm/2.0mm
- 玉吹きヘッド ATH-5 (オプション品)  
固定式エアノズルでセンターズレなく均一な玉模様ができます。
- ロータリーチップ (各種)  
国内初の超硬材質を使用。塗材が詰まっても回転除去できます。
- 強力ジャンボ TA-900KJ (TA-900GX専用)  
のせかえキットを取り組むことで強力ジャンボタイルエースに早変わり。  
TA-900GX (14MPa) ⇒ TA-900KJ (18MPa)

## 【適応塗材参考例】

※下記以外の塗料は弊社までお問合せ下さい。お問合せがない場合は責任を負いかねます。

アクリルタイル	◎	トップコート	◎
複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き	◎	シーラー	◎
単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き	◎	アルマネーション	◎
樹脂フィラー(一般)	◎	タールエポキシ(一般用)	◎
樹脂フィラー(エアレス用)	◎	タールエポキシ(エアレス用)	◎
セメントフィラー	x	一般骨材入り塗料	x

## ●1日の玉吹き作業例(アクリルタイル玉吹き)

TA-900GXによる玉吹き施工(1日) **900~1300m<sup>2</sup>**

手吹きガンによる玉吹き施工(1日) **400~500m<sup>2</sup>**

工期の短縮  
人件費の低減を実現!

※溶剤系塗料をご使用の場合は、塗料ホースを耐溶剤のグリーンホース、またはブルーホース(3/8)に変更して下さい。更にホッパーの連結ホースも変更が必要です。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa\_staff

型式	TA-500GX	TA-900GX
最大吐出量	6.0%/分	9.0%/分
最大圧力	18MPa	14MPa
駆動源	OHVガソリンエンジン6.0P S	OHVガソリンエンジン6.0P S
寸法	730×530×800(mm)	730×530×800(mm)
重量	60kg	62kg
価格(コードNo) (税別)	CD136501(標準) (本)¥836,000 / (機)¥1,078,000	CD136901(標準) (本)¥891,000 / (機)¥1,133,000
本体セット	本機・リターンホース・工具・アースリード	
標準セット	エアレスガン(SG-24V)・玉吹きヘッド(ATH-2)・連結ホース(1"1/2) ラバーホース(φ9)2m/(φ12)20m/(φ16)20m・ホッパー100L(1"1/2) ニューレッドホース(φ7)45m金具付・中間ジョイント(3/8×1/2) / (1/2) ロータリーチップ(900GX:4340/500GX:3640)	

※注意:本カタログは製品の改良により、予告なく変更する場合があります。必ず取扱説明書及び、警告指示に従って安全にご使用下さい。

## ●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	090-3212-9902
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	携帯	080-1838-8248
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	電話	03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
名古屋	453-0839	名古屋市中区長尺町4-15	携帯	080-1838-8248
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	080-1838-8248
岡山	710-0841	倉敷市堀南606-1	携帯	090-8855-1690
福岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	携帯	090-8855-1690
エヌシー	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	携帯	090-2515-0068
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町兵庫108-6	携帯	080-1794-4141