

## スプレーガン自動洗浄装置

The Automatic Spray Gun Cleaning System

ガンウォッシュ UG-3000DJ

『塗装後のガンのお手入れは、どうしてますか？』

ガン表面 — 塗料通路 — カップ

今までの  
1/5時間  
で洗浄できます!

(2丁で25分かっていた場合)



環境対策コスト削減に!

1

ステンレス製の

・洗浄タンク } 高耐久!  
・配送管 } セビ知らず!  
・吸込パイプ }

2

ガン・カップを内部  
まできれいに!

3

ガンをセットしたら  
タイマーを回して  
45秒で洗浄完了!

4

フタを開けると  
停止する安全装置付!

- ・匂いを防ぎ洗浄作業快適!
- ・一度にガンは  
2丁まで洗えます。




#### 洗浄手順

- ① 扉を開き洗浄液をセットし  
吸上パイプ上部の  
ドレンバルブを開けます
- ② 塗料カップに残った塗料を  
別の容器に戻します
- ③ 塗料カップを逆さまにして  
ジェットの上にセットします
- ④ スプレーガンの引き金を引いて  
ストッパーで固定して下さい
- ⑤ スプレーガンを  
ノズルにセットします
- ⑥ 洗浄フタを閉めます  
タイマーノブを時計回りに回し  
洗浄を開始させます



**45秒後**に洗浄完了!

#### 各部の名称

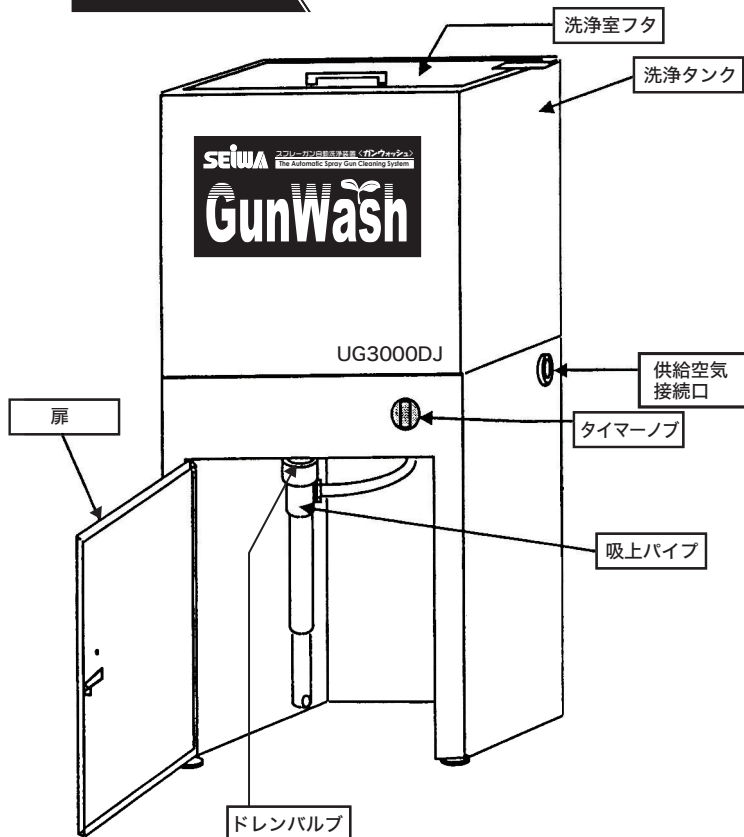


#### 仕様

名称	ガンウォッシュ UG3000DJ
駆動源	圧縮空気
ポンプ型式	自動復動装置付きエア駆動式ダイヤフラム・ポンプ
タイマー方式	ゼンマイ式メカニカルタイマーによる空気弁の作動
設定洗浄時間	約45秒間
供給空気圧力	0.49~0.59MPa(5~6kg/cm <sup>2</sup> 時)
使用空気消費量	50~60ℓ/min(空気圧5kg/cm <sup>2</sup> 時)
洗浄液吐出量	約8ℓ/min(空気圧5kg/cm <sup>2</sup> )
洗浄液タイプ	洗浄用シンナー・水性洗浄液
空気接続金具	Rc1/4・1/4 “インチ(メネジ)
操作方法	タイマー・ノブによる手回し式
適合缶	18ℓ角形缶・20ℓバール缶
洗浄室と蓋材質	ステンレス・スチール
洗浄液配送管材質	ステンレス・スチール
寸法及び質量	全長350×全幅440×前高990(mm)約22kg
環境温度範囲	5°C~40°C
標準価格( ) CDNo	¥236,000税抜 (CDNo191000) (区分A1)

ガン洗浄に時間がかかり  
困っていましたが、  
「ガンウォッシュ」で洗浄する様になり  
仕事の無駄がなくなりました。

ピッカピカ!

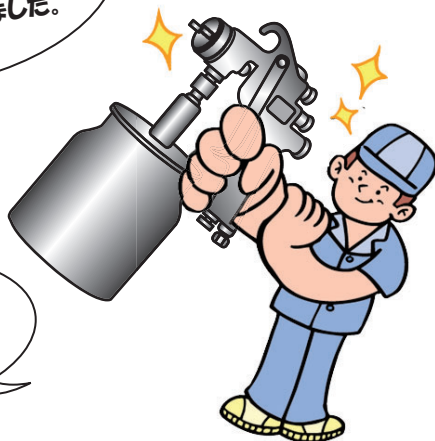

いつもキレイなガンで  
気持ちよく作業が  
できます!

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa\_staff

**SEIWA 精和産業株式会社**

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	090-3212-9902
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	携帯	080-1838-8248
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	電話	03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上荻柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長坂町4-15	携帯	080-1838-8248
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	080-1838-8248
岡山	710-0841	倉敷市城南606-1	携帯	090-8855-1690
福岡	816-0912	大野城市御空川1-8-7	携帯	090-8855-1690
エヌイー アール	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	携帯	090-2515-0068
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	携帯	080-1794-4141