




日本人の手に合う 超軽量コンパクトのガンで最高の仕上がりを!

性能アップと同時に量産でコストダウン!

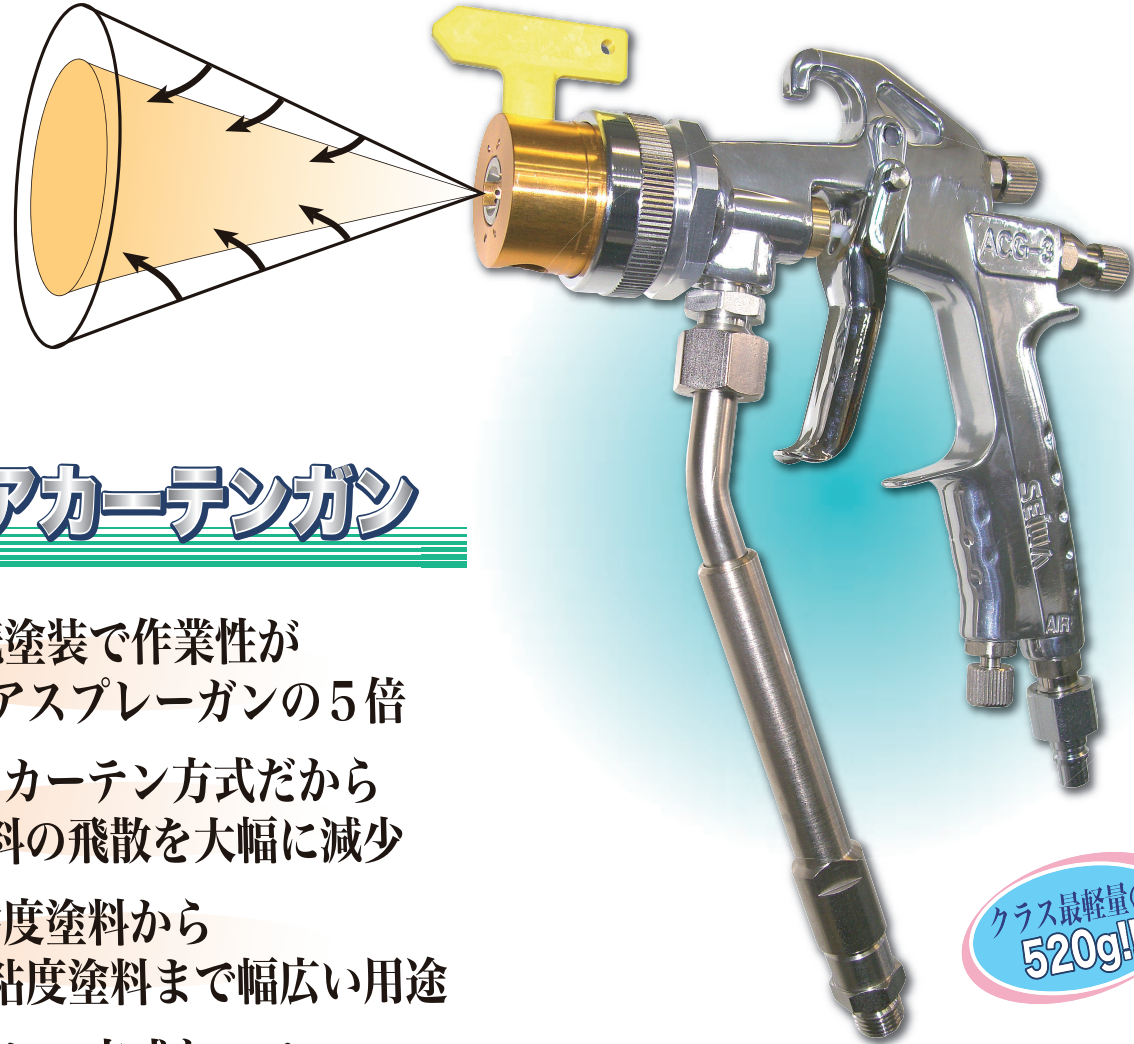


エアカーテンガン

- ◆ 連続塗装で作業性がエアスプレーガンの5倍
- ◆ エアカーテン方式だから塗料の飛散を大幅に減少
- ◆ 高粘度塗料から低粘度塗料まで幅広い用途
- ◆ エアレス方式なので吐出量大で作業効率もUP

クラス最軽量の
520g!!

塗着効率の差は塗料の節約・作業性を向上させます

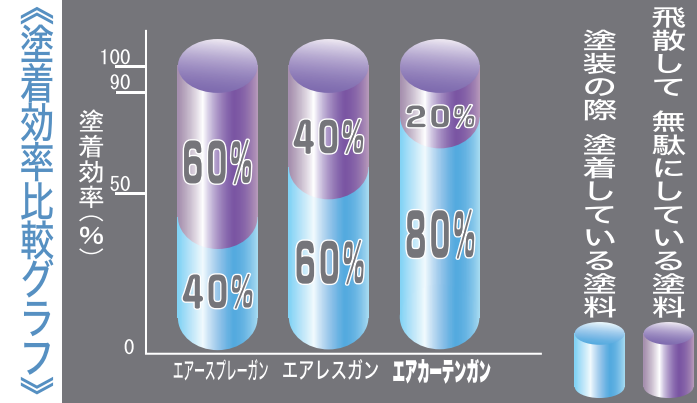

エアレスガンに比べ、塗着効率は20%もUP!
エアスプレーガンと比べれば、
40%以上もの塗料の節約が出来ます。(当社比)

型式	定価
ACG-3	¥97,000
ACG-3T	¥101,000


※写真はACG-3T
ノズルチップ別売(使用塗料によりご選定ください)

別売オプション

▶ **エアレギュレーターセット**
コンプレッサーのエア出口に取り付け、エア圧力を調整して下さい。
(CDNo. 406530)



▶ **ガンフィルター各種**
使用塗料に合わせて使い分けてください。
標準は100メッシュ(黄)。
(CDNo. 462461X)



▶ **エアレスツインホース(エアレス+エアホース)**
エアレスホースとエアホースを一体化。
10、20、30、40、50m
(CDNo. 2035XXA)



あなたの用途に合わせて
選べる多彩なおオプションで
作業効率も大幅アップ!!



▶ **ACG用ガンボール**
天井、床塗装に最適。
0.3、0.5m
(CDNo. 25200X)



(取付例)

ACG用ターンダブルチップ (回転式詰まり除去タイプ)

・塗料にあったチップを右選定表よりお選びください。

適応ガン
ACG-3T



ノズル詰まり
除去タイプ

プラスノズル (通常エアレスタイプ)

・塗料にあったチップを右選定表よりお選びください。

適応ガン
ACG-3



通常エアレス
チップタイプ
(エアレス+エア)

プラスノズル

(CDNo. 28XXXXW) 《選定表》

ノズルサイズ インチ(mm)	パターン角度					適応塗料
	15°	25°	40°	50°	65°	
0.011 (0.28)	1115	1125	1140	1150		ウレタン・メタリック・フッ素・シリコン・その他
0.013 (0.33)	1315	1325	1340	1350		アクリル・塩ビ・油性・その他
0.015 (0.38)			1540	1550		
0.016 (0.41)	1615	1625	1640	1650	1665	水性・油性・その他
0.018 (0.46)	1815	1825	1840	1850	1865	
0.021 (0.53)		2125	2140	2150	2165	フィラー等の高粘度塗料・その他
0.023 (0.58)		2325	2340	2350		

(CDNo. 35XXXXS) 《選定表》

ノズルサイズ インチ(mm)	パターン角度						適応塗料
	15°	25°	40°	50°	65°	80°	
0.009 (0.28)	0915	0925	0940				ウレタン・メタリック・フッ素・シリコン・その他
0.011 (0.28)	1115	1125	1140	1150			
0.013 (0.33)	1315	1325	1340	1350	1365	1380	アクリル・塩ビ・油性・その他
0.015 (0.38)	1515	1525	1540	1550	1565	1580	
0.016 (0.41)	1615	1625	1640	1650			水性・油性・その他
0.018 (0.46)		1825	1840	1850	1865	1880	
0.021 (0.53)		2125	2140	2150	2165	2180	フィラー等の高粘度塗料・その他
0.023 (0.58)		2325	2340	2350			

注意: 本カタログは製品改良により予告なしに変更する場合があります。必ず取扱説明書および警告指示に従って安全にご使用下さい。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	090-3212-9902
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	携帯	080-1838-8248
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	電話	03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	携帯	080-1838-8248
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	080-1838-8248
岡山	710-0841	倉敷市堀南606-1	携帯	090-8855-1690
福岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	携帯	090-8855-1690
エヌディー	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	携帯	090-2515-0068
滋賀商事	903-0124	中環郡西原町奥屋108-6	携帯	080-1794-4141

SEIWAのエアーカーテンガンは
こんな所に気を使いました

ACG-3T

ACG用ターンダブルチップ

- ワンタッチ回転で塗料詰まりを解消。
- チップの交換もラクラク。
- もう、塗料詰まりの煩わしさはありません。

ガンフィルター(#100)を採用



- メッシュ部品が広く目詰まりしにくい。
- SEIWAガンフィルターが全て使用可能。
- ※ #100=100メッシュです。

パターン調節機能

- 幅広から幅狭までワンタッチでOK。
- ノブを：右回…パターン幅広
左回…パターン幅狭

セーフティロックノブ(引き代調整つまみ)

- 引金の引き代を調節することができる。
- ノブを：右いっぱい回す…引金がロック

2本引き引金

- 軽い握りと引金で連続作業でも疲れが少ない。

エア調整ノブ

- 手元にての細かなエア調整が可能。
- 塗料に合わせ、最適の霧化作りが容易。

ACG用ターンダブルボディセット※ 「ACG-3Tに標準装備」

※ボディセットとは商品名です(チップは別売)

1 差し込むだけの、工具いらず

上から回しながら
差し込み

カチッ

とはまればチップ
の交換完了

誰でも出来る簡単操作

●ボディセットとチップは別々の商品です
必ずそれぞれをご注文ください

ACG用
ターンダブルチップ
※超軽量・超小型回転チップ。
別売り。

ACG用
ターンダブルボディセット
※付属品(ACG-3T)

2 塗料詰まりはワンタッチ解消

ゴミが詰まったら

半回転

ターンドブルチップ

半回転することにより

▲半回転で 捨て吹きするだけ

ゴミの詰まりが解消

ゴミ詰まり除去も
ノズル交換も

1 車輻・広狭の箱物・外壁からシャッターまで、
ワンタッチノズル交換で即作業開始!

2 回転チップでゴミ詰まりをワンタッチ解消!

ポイントはワンタッチ!

美粧仕上げ

- 二重霧化(エアークート方式)により美しい仕上がり。
- ダレ・ムラの無い美しい塗膜と同時に飛散を大幅に減少。

霧化されたエアレス霧の噴出口

専用プラスノズル

エアークート方式
専用のノズルで霧化された塗料をさらに圧縮エアーで包み込み再霧化させ飛散を防止します。

〔見事な霧化状態で高級仕上げ〕

使い易さNo.1

- 低飛散だから、常に周りの環境にも安心。
- 塗料の削減、コスト低減を可能にします。

エアレススプレーの塗料消費量

エアークートスプレー使用時の塗料消費量

20%削減!

※エアレススプレーに比べ20%もの塗料消費量を削減できます。

高い作業性のエアレス方式

- お手持ちのエアレス塗装機とコンプレッサーにつなぐだけで、低飛散で作業時間も大幅に短縮。
- 倉庫で眠っているエアレスも高級塗装機に早変わり。

塗料粒子

エアーカーテン

■ エアークートガン
ACG-3

エアレスホース(塗料)

エアーカーテン

エアーカーテン

エアーカーテン

エアーカーテン

エアーカーテン

別売 SEIWAエアレス塗装機 SP-60new (お手持ちのエアレス塗装機)

別売 SEIWAコンプレッサー SC-22GM (お手持ちの二馬力以上のコンプレッサー)

選べる2タイプを用意

(ノズルチップは別売り 使用塗料に合わせてご選定ください)

全タイプ ダブルチップ方式 採用!!	ACG-3 CDNo.: 252300	ACG-3T CDNo.: 252310
微粒化と塗着効率向上を 実現しました。	標準タイプのエアークートガン	回転チップで捨て吹き可能
●軽量コンパクト ●エア調整バルブを標準装備 しました。		
適応ノズル	プラスノズル	ACG用ターンダブルチップ
最高圧力	12MPa	12MPa
標準圧力	4MPa	4MPa
最高エアー圧力	0.69MPa	0.69MPa
標準エアー圧力	0.3MPa	0.3MPa
重量	500g	520g

※標準圧力、標準エアー圧力は目安です。使用する塗料や作業用途に応じて調整するとより効果的です。