

SEIWA エースカッター AC-1N 取扱説明書

この度は、**SEIWA**「エースカッター」をご選定いただきまして厚くお礼申し上げます。

- ご使用に際しては、この取扱説明書を熟読していただき、安全にご使用ください。
- 品質、性能向上または安全上、部品の変更を行うことがあります。その際は本書の内容と一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 不明な点やお気付きのことがございましたら、お買い上げ店、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
- 文中の記号について

-  **危険** 適切な事前注意を取らないと死亡または重傷を負う危険性が高いことを示します。
-  **警告** 適切な事前注意を取らないと死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
-  **注意** 適切な事前注意を取らないと傷害または製品の重大な損傷を招く可能性があることを示します。
-  **留意** 製品の使用上の留意点や参考となる事柄を示します。

安全のために

※刃先は非常に切れやすく、手足を損傷する危険があります。必ず下記の警告を守ってください。

警告

- 刃先に触れたり、手足を絶対に入れないでください。
- 安全ロックは移動や保管時に本体とハンドルを固定するための機構です。
不用意に持ち上げた場合の思わぬ切損事故を未然に防ぐため、1回の押し切りごとにロックされるようになっています。
- 安全ロックの取り外しや、改造は絶対にしないでください。
- 移動、保管の際は安全ロックがかかっているか確認してください。
- お子様には、触れさせないように管理してください。

注意


- ロール状のポリシートを任意の幅に切断するための専用カッターです。
他の用途には使用しないでください。
- 作業前に取付ネジが緩んでないか確認し、緩んでいたらしっかり締めてください。
- ロール芯は紙製のものに限りです。
木や塩ビ管等固いものに巻いたシートは切断しないでください。
刃こぼれの原因になります
- 作業中は平坦で安定した場所で行い、垂直に踏み降ろしてください。
- 作業中はハンドルとベースの間に手足を入れないでください。
- 刃の交換作業時は手袋等を着用し、刃先に触れないようにしてください。

仕 様

型 式	適用最大ロール径	重 量
AC-1N	φ75mm	2.6kg


取り外し

- ①刃を取り付けているネジ3本を外します。
- ②刃と本体のすき間にドライバーを差し込み、ハンドルを引き上げるとハンドルから刃が外れます。
- ③次にハンドルの付け根の蝶ナットを外し、本体に残った刃を取り除きます。

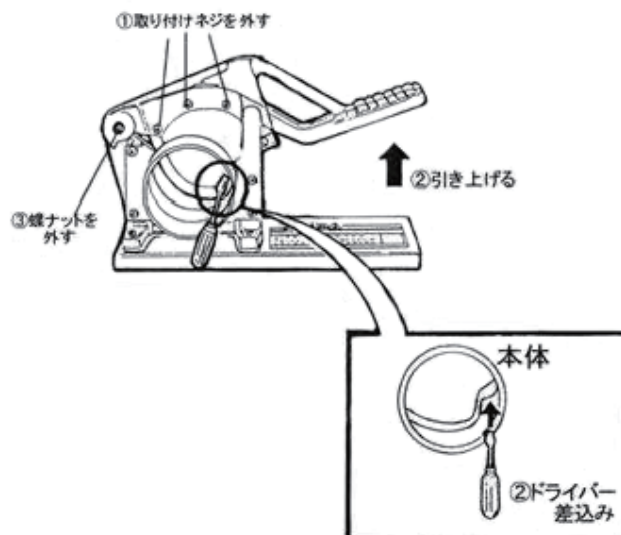

取り付け

- ①刃先、および刃の向きを確認し、はじめにハンドル付け根側のネジ穴を合わせ、仮止めします。
- ②ハンドルの口を下面に軽くたたき、他のネジ穴を合わせながら、1ヶ箇所ずつネジを仮止めしていきます。(穴が奥にずれたら取り外しの②の要領で少し引き上げ、調整してください。)
- ③全て仮止めできたらしっかりと絞め込み、本体に組み込んでください。

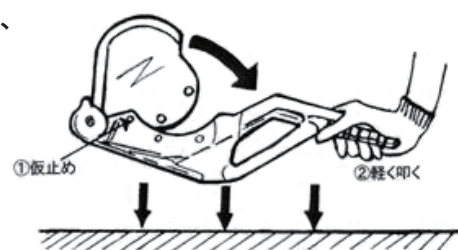

⚠️ 留意

替え刃は、本製品をお買い上げいただきました販売店へご注文ください。

保 守

- ①切れ味が落ちてきた時には、中仕上げ程度の砥石で研ぎ直してください。
- ②研ぎ直し後、または一定期間使用せず保管する場合は刃先に薄くマシン油を塗ってください。

⚠️ 留意

油を塗るときは、ハケ、布等を使い決して素手で直接塗らないでください。

精和産業株式会社

浜松配送センター：〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348
TEL:053(485)6181/FAX:053(485)6180