

SEIWA

軽量・コンパクトな建築塗装圧送吹付け機



リシン・フィーラーから
 アクリルタイル・弾性タイルの玉吹きまで

圧送機の決定版

建築塗材の吹付けに脈動なく均一塗装

高圧力で
 タイル吹きもOK

マルチポンプ
 MP-80

圧力センサー採用でトラブルなし！
 希望の一定圧力で作業可能

高性能ポンプ搭載
 この性能で廉価！




クラス最軽量
 移動もラクラク



精和産業株式会社

高耐久ポンプ搭載

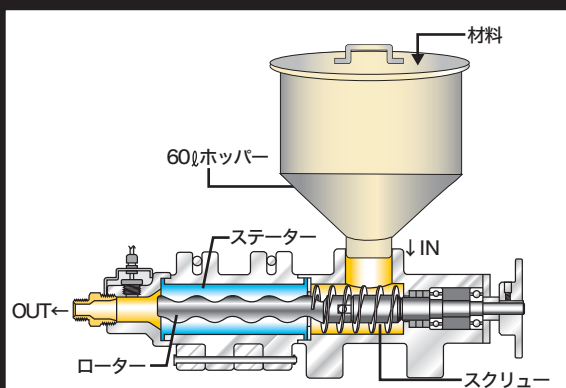

スネーク方式のポンプのため、固形物・繊維を含んだ高粘度液体も脈動なく圧送可能です。

仕様・標準セット内容

型式 (コードNo)	MP-80 CD 137820
	圧力センサー付
ポンプ方式	スネーク方式
最大使用圧力	8.0Mpa
最大吐出量	4.0ℓ/分(リシン圧送時)
駆動源	整流子モーター100V・1200W
寸法(L×W×H)	68×50×28(80)cm
重量	33kg
標準セット内容 (区分B)	4C ●本体(工具一式) ●ツインホースφ16×40m ●玉吹きガンSGT-5 ●洗浄ホースセット ¥721,000
定価	¥616,000(本体)

特長

- 小型・軽量で、一人で持ち運びが可能です。
- ローターは特殊硬質皮膜で、高耐久性です。(従来比10倍)
- ローター及びステーターの組み込みがワンタッチです。
- 本体カバーにより、材料の被りや雨・ホコリをカットします。
- ツインホース採用で操作性が向上しました。
- 循環バルブ採用で、洗浄がより簡単になりました。
- 防水構造のフローセンサーで水によるトラブルがありません。

適応塗材一覧

塗材名		MP-80
フィラー	セメント系	○
	樹脂系	○
リシン		○
ヒル石		○
弾性塗料		◎
アクリルタイル		◎
石材調仕上げ材		△

◎:最適 ○:良い △:ホースをφ19×30m以下で使用可能

標準玉吹きガン

吹付けパターンがひとまわり広く
均一な玉模様を作り出す

タイル・リシン等の
骨材入り塗材の吹き付けに最適!

レバー式玉吹きガン
SGT-5
(CD 237500)







ステーター・ローターの交換も「クランプ式」で取り替え簡単(P.T.A申請済)

1 クランプレバーを引く

2 ステーターハウジングをはずす

3 ワンタッチで分解OK



これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff

●お問い合わせは

SEIWA 精和産業株式会社

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL053(485)6181 FAX053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	090-3212-9902
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	携帯	080-1838-8248
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	電話	03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長坂町4-15	携帯	080-1838-8248
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	080-1838-8248
岡山	710-0841	倉敷市城南606-1	携帯	090-8855-1690
福岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	携帯	090-8855-1690
鹿児島	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	携帯	090-2515-0068
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町具屋108-6	携帯	080-1794-4141