



- ・高騰の折、塗料節約ができないか?
- ・エアーカーテンガンは価格が高い!
- ・跳ね返りが多く作業環境が悪い!



可能な限り
やってみました!

塗料別ノズル選定表(裏面)をご参照下さい


タンククリーンチップ **◆ノズル交換・ゴミ詰り除去が簡単ワンタッチ!**

【別売】

塗料粒子

エアーカーテン

専用ノズルで霧化された塗料を
圧縮エアで再霧化させ
更にエアカーテンで包み込み
飛散を防止します。

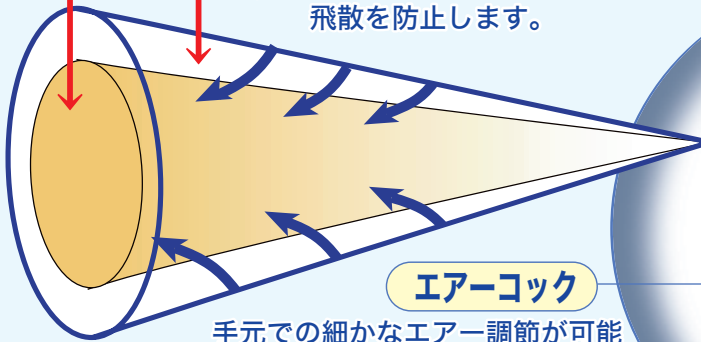


エアークック

手元での細かなエア調節が可能
塗料に合せ最適の霧化作りが容易



パターン調節弁

ノブを：右回→幅広
左回→幅狭

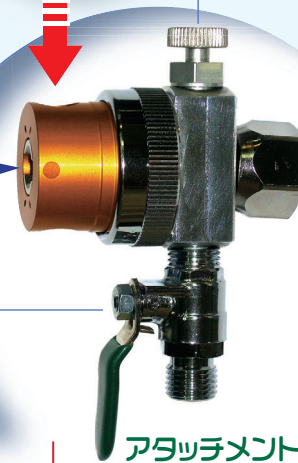

エアレスガン




アタッチメント

エアーカーテンヘッド ACH-1T

※他メーカーのエアレスガン用もごさいます


◆コストダウン!

・塗料20%削減!



・手元でパターン調節ができ
作業効率向上!

・養生の削減!

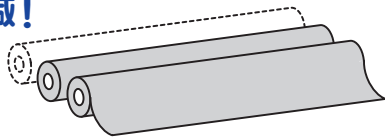

◆美粧仕上! 飛散減少!

(用途:ピアノ・家具・車両・鉄骨・造船)



←二重霧化により美しい仕上り!

←スジのない均一塗膜で
大幅に飛散を減少!

◆環境改善!



みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%

・飛散少なく、周りを汚さない!

・既存のエアレスガンが使用可能!

安価でエアーカーテンと同じ効果が得られます!

エアレスガン TPG-1と合体した

(チップは別売)

エアーカーテンセット

もごさいます。



プラスノズルタイプ
CD:252400A

定価¥62,000




タンククリーンタイプ
CD:252410A

定価¥65,000

アタッチメント エアカーテンヘッド ACH-1/ACH-1T

(ノズル、チップ別売)

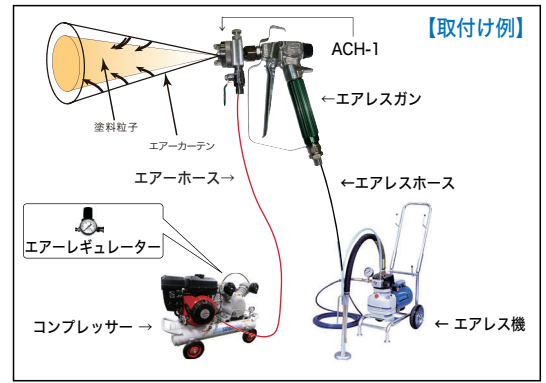

◆ 固定ノズルの安価タイプ


ノズルサイズ インチ(mm)	パターン角度						適応塗料
	15°	25°	40°	50°	65°	80°	
0.009 (0.23)	0915	0925	0940				ウレタン・メタリック・フッ素・シリコン・その他
0.011 (0.28)	1115	1125	1140	1150			
0.013 (0.33)	1315	1325	1340	1350	1365	1380	アクリル・塩ビ・油性・その他
0.015 (0.38)	1515	1525	1540	1550	1565	1580	
0.016 (0.41)	1615	1625	1640	1650			水性・油性・その他
0.018 (0.46)		1825	1840	1850	1865	1880	
0.021 (0.53)		2125		2150	2165	2180	フィラー等の高粘度塗料・その他
0.023 (0.58)		2325	2340	2350			

プラスノズル

CD:35XXXXS/A 定価¥14,000



ACH-1
CD:252400/A
定価¥44,000

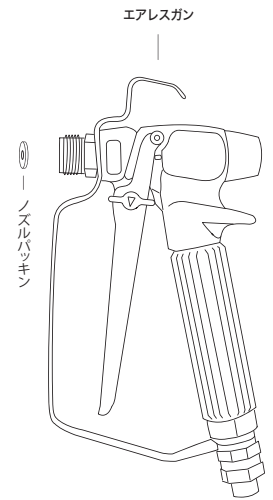

◆ 回転チップで 捨て吹き可能な標準タイプ

ノズルサイズ インチ(mm)	パターン角度					適応塗料
	15°	25°	40°	50°	65°	
0.011 (0.28)	1115	1125	1140	1150		ウレタン・メタリック・フッ素・シリコン・その他
0.013 (0.33)	1315	1325	1340	1350		アクリル・塩ビ・油性・その他
0.015 (0.38)			1540	1550		
0.016 (0.41)	1615	1625	1640	1650	1665	水性・油性・その他
0.018 (0.46)	1815	1825	1840	1850	1865	
0.021 (0.53)	2115	2125	2140	2150	2165	フィラー等の高粘度塗料・その他
0.023 (0.58)		2325	2340	2350	2365	

ターンクリーンチップ CD:28XXXXA/A 定価¥8,000
ターンダブルチップ CD:28XXXXW/A 定価¥10,000



ACH-1T
CD:252410/A
定価¥48,000

Gタイプ/エアーカーテンヘッド (グラコ用)		
ACH-1G	252430	プラスノズルタイプ
ACH-1TG	252440	ターンクリーンタイプ
ACH-1TRG	252450	ツイン回転タイプ
Wタイプ/エアーカーテンヘッド (ワグナー用)		
ACH-1W	252460	プラスノズルタイプ
ACH-1TW	252470	ターンクリーンタイプ
ACH-1TRW	252480	ツイン回転タイプ

【適応ガン】

Sタイプ: 精和・岩田・旭
(上記の型式コード番号となります)
Gタイプ: GRACO・TITAN SPEEFLO
Wタイプ: WAGNER・WIWA・LARIUS
AIRLESSCO・ASTURO
HUBNER・TAIVER
※ノズルパッキンの枚数調整が必要な場合があります。



仕様	ACH-1/1T
塗料最高圧力	11.7MPa (120 kgf/cm)
エア最高圧力	0.68MPa (7 kgf/cm)
塗料推奨圧力	4.8MPa(50 kgf/cm)
エア推奨圧力	0.29MPa(3 kgf/cm)
最大エア使用量	275L/min (0.29MPa時)
重量	145g
ボディ寸法	120×78×145 (mm)

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL053(485)6181 FAX053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	090-3212-9902
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	携帯	080-1838-8248
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	電話	03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	携帯	080-1838-8248
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	080-1838-8248
岡山	710-0841	倉敷市堀南606-1	携帯	090-8855-1690
福岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	携帯	090-8855-1690
エスエー システム 塗機商事	891-0175 903-0124	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10 中環郡西原町具屋108-6	携帯	090-2515-0068 080-1794-4141