



お客様の声を形にした

ちょー軽防音洗浄機
CK-1513GSR

新型防音洗浄機

さらに移動性よく

取手を高くして腰の負担を軽減

静かに

エンジン部には防音マフラー採用

更に筐体を囲って防音性を向上

メンテナンスしやすく

エンジン側も3面パネル採用 しかもカバー取りは少しも簡単

軽く

ポンプ側はオープンな構造に

新登場!



CK-1513GSR 特徴

エンジン部を囲うことで運転中の微振動を軽減、低音質で目に残りづらい

メンテナンス性を最優先に考えたエンジン部筐体

- エンジンオイル用ドレン穴で、外側から簡単オイル交換
- 点火プラグのチェック、交換もしやすい大型パネル

防音型マフラー搭載

錆びのない樹脂製燃料タンク

- 炎天下での温度上昇も緩やか、冬場の結露発生も少なく（スチール製タンク比）

空気入り大型車輪


- 悪路でも移動が容易、空気入りで機械振動を抑えます

精和産業株式会社

ちょーかる CK-1513GSR

メンテナンスしやすい設計

リコイルスターター
吸気フィルター



エンジンオイルのチェック

空気入り大型車輪
エンジンの振動を吸収し
振動音低減

樹脂製燃料タンク採用
夏場のガソリン温度の上昇を抑える
錆の発生もなし



点火プラグの
チェックや交換

点火プラグの
チェックや交換

防音マフラー採用
防音型洗浄機並みの静かさを実現


パネル全体に外気の取込み、排熱を考えた空気孔
効果的な空気の流れて空冷効果UP!

ポンプ側がオープンで
オイルチェックや交換が楽々

耐久性に定評・人気 ポンプ内部構造

ポンプヘッド部 ●
肉厚で過重圧力で歪(ヒズミ)無い。
ヘッド部の空気吸入が減少。

クランクケースの深いフィンにより ●
冷却効果が大きく、オイルの好状態
保ち、潤滑性良く長寿命!!

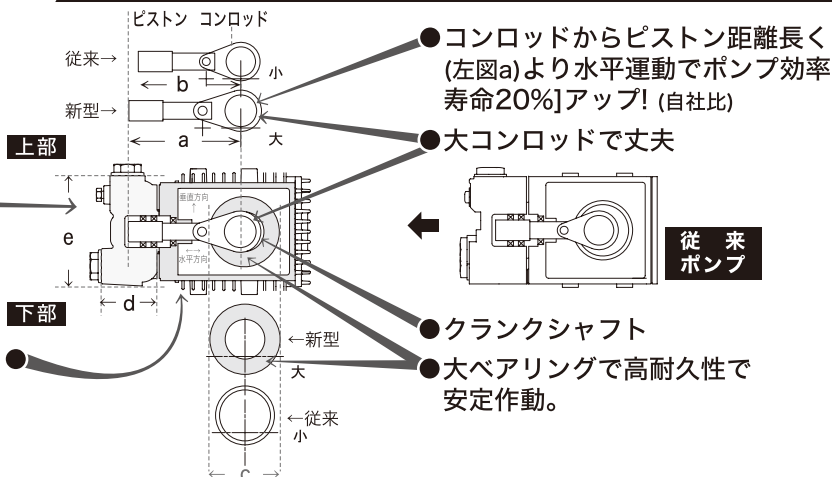

仕様

型式	CK-1513GSR
最高圧力	15Mpa
総水量	13L/min
重量	42kg
寸法(LxWxH)	658x563x740 mm
エンジン	GB181LN-160
馬力 定格/最大	4.7/6.3 PS
ポンプ	3連プランジャー
圧力制御	背圧式アンローダー
燃料タンク	3.6L

■本体セット 121541A/A3


本機
吸水ホース(1/2)(黒)
余水ホース(3/8)(黒)
吸水フィルター(JC)
工具
ストレーナー

■標準セット 121541/A3

HD-60-30M(ゴムホース30m【9M】ドラム巻)	
洗浄ガン P31-0	ジェットクリーンオイル
ランス LC-4	ジェットオイル
ノズル1549	
クリアーフィルター	

■用途に合わせて選べるアクセサリ

ガンで圧力調整!
▼フローレギュレーター FR-0



噴射角度自由!
▼ニューFAノズル



洗浄力アップ! 397102
▼強力ターボノズル ※1513ご使用時



ガンさばき楽々!
▼新元やわらかホース 0.5m~2m



取付例

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙台 981-1105 仙台市太白区西中田6-15-13 TEL 022-241-2145

群馬 371-0854 前橋市大渡町1-8-6 TEL 027-251-3457

東京 136-0072 江東区大島5-12-7 TEL 03-3638-6911

神奈川 242-0029 大和市上草柳8-28-18 TEL 0462-63-3029

名古屋 453-0839 名古屋市中村区長成町4-15 TEL 052-412-1717

大阪 547-0001 大阪市平野区加美北8-1-18 TEL 06-6794-3511

岡山 710-0841 倉敷市堀南606-1 TEL 086-426-5200

福岡 816-0912 大野城市御堂川11-8-7 TEL 092-504-7213

エスディー 891-0175 鹿児島市桜ヶ丘2-22-10 TEL 0992-75-7550

塗機商事 903-0124 中頭郡西原町具屋108-6 TEL 0989-43-4495

901326(PK)2507 0000